

彩色攝影門口機 (LCD背光顯字幕) 數位鍵

嵌入式彩色攝影門口機 (LCD背光顯字幕) 傳統按鈕



DCC1
掛壁式彩色攝影門口機



DFC2
嵌入式彩色攝影門口機



DFC1
嵌入式彩色攝影門口機
(含感應讀卡開鎖)




DFC4-6S2
嵌入式彩色攝影門口機
(傳統按鈕)



DFC4-20M2
嵌入式彩色攝影門口機
(傳統按鈕)



DFC3-10M2
嵌入式彩色攝影門口機
(含感應讀卡開鎖)
(傳統按鈕)

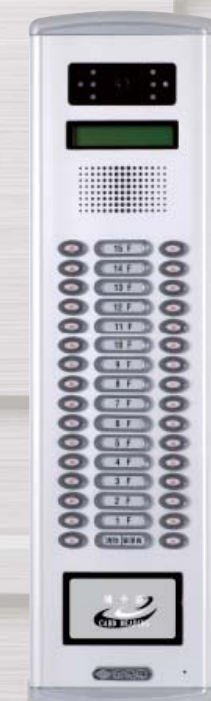

DFC3M-30L2
嵌入式彩色攝影門口機
(含感應讀卡開鎖及呼叫管理機)
(傳統按鈕)

規格：(彩色攝影門口機)

- 工作電壓：DC18V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD，自動調光
- 解析度：水平816 [H]、垂直495 [V]
- 掃描線：525條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.1LUX
- 耗電量：待機40mA，啟動250mA
- 外觀尺寸：DCC1=279mm×180mm×30mm(掛壁式)
DFC2=293mm×160mm×15mm(嵌入25mm)
DFC1=420mm×160mm×15mm(嵌入25mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒
DFC2=(271mm×144mm×36mm)
DFC1=(398mm×144mm×36mm)

功能：

- 1. 數位訊號傳輸，LCD背光字幕
- 2. 呼叫室內機 (四位BCD碼，共9999戶)
- 3. 佔線指示燈、密碼開鎖功能、感應讀卡開鎖功能 (附有讀卡機型號)
- 4. 呼叫管理總機、室內機及雙向通話功能
- 5. CDS夜間感應背光按鍵指示功能
- 6. 白光LED夜間補光功能

規格：(嵌入式彩色攝影門口機)

- 工作電壓：DC18V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD，自動調光
- 解析度：水平816(H)，垂直495(V)
- 掃描線：525條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.1LUX
- 耗電量：待機40mA，啟動250mA
- 外觀尺寸：S=293mm×160mm×15mm(嵌入25mm)
M=420mm×160mm×15mm(嵌入25mm)
L=584mm×160mm×15mm(嵌入25mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒
S=(271mm×144mm×36mm)
M=(398mm×144mm×36mm)
L=(562mm×144mm×36mm)

功能：

- 1. 數字訊號傳輸，LCD背光字幕
- 2. 呼叫室內機 (傳統按鈕，最多15樓每樓4戶)
- 3. 佔線指示燈、感應讀卡開鎖功能 (附有讀卡機型號)
- 4. 呼叫管理總機、室內機及雙向通話功能
- 5. 白光LED夜間感應補光功能