

數位室內對室內對講機系統使用說明書

一、數位室內對講機：CU-16F

規格：


1. 電源使用：DC-12V 由數位電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 20mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 222mm × 寬 85mm × 高 70mm。
5. 包裝：0.09 才，毛重 0.71 公斤。

功能：

1. 室內機呼叫室內機：

- a. 室內機設有 16 個呼叫按鈕，呼叫第二台室內機時，第二台室內機響鈴（叮噠、叮噠四次），拿起聽筒即可相互對講。（若無人接聽，掛回聽筒後自動恢復待機狀態）。
- b. 本室內機設有鈴聲大小調整 VR，可調音樂鈴聲大小。
- c. 本室內機設有指撥開關一個，共有 4 碼，可編 16 個不同號碼。（由 00~15 號）。
- d. 本室內機兼有簡易防盜功能及二道門鈴功能。
- e. 本室內機左上方設有一個防盜開關，切左邊為 OFF，切右邊為 ON。
- f. 本室內機又上方設有一個防盜開關指示燈，當開關切在 OFF 時燈不亮，切在 ON 時燈亮。
- g. 本室內機設有一個外接防盜控制鎖插座。
- h. 本室內機設有一個 RESET 重置插座。（可崇置警報聲）。
- i. 本室內機基本接線四條。（簡易防盜及二道門鈴另外加）。

2. 數位室內機示意圖：CU-16F

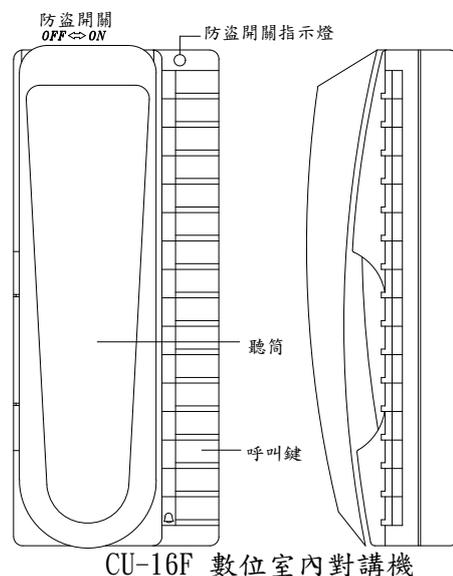

二、數位電源供應器：PS-11A


規格：

1. 電源使用：輸入 110V、輸出 DC-12V / 1A。
2. 四個輸出接線端子座。
3. 外殼材質：SPCC 鐵板。
4. 外觀尺寸：長 156mm × 寬 95mm × 高 57mm。
5. 包裝：0.05 才，毛重 2 公斤。

功能：

1. + 端子：提供一組 DC-12V 電壓，可供通話、呼叫電源使用。
2. - 端子：提供一組 DC-12V 負電壓，可供通話、呼叫電源使用。
3. CM 端子：提供一組數位訊號傳輸功能。
4. L1 端子：提供一組通話功能。
5. 前面板設有一個撥動開關，可 OFF 或 ON 開關。

5. 數位電源供應器示意圖：PS-11A

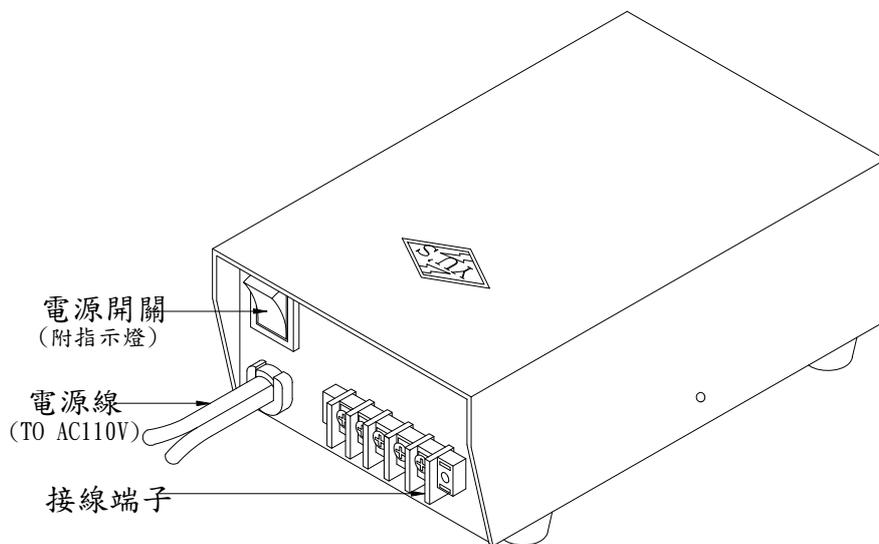

PS-11A 數位電源供應器