

對講機系統使用說明書


一、門口機：DP-51B-5

規格：

1. 電源使用：DC-12V、AC-24V，由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 22mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 281mm × 寬 194mm × 高 42mm。
5. 包裝：0.1 才，毛重 0.82 公斤。

功能：

1. 呼叫住戶室內機：依樓號直接用單按鈕按，該戶室內機立刻響鈴（啞鈴聲），提起話筒，既可互相通話。
2. 本機型最多可呼叫 5 戶。
3. 本機採用 IC 放大回路，通話聲音清晰大聲。
4. 門口機示意圖：DP-51B-5

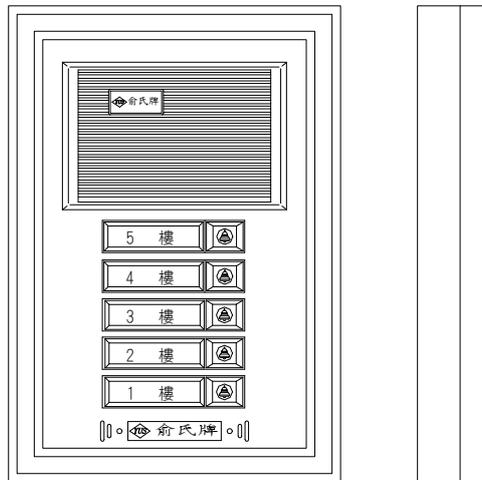

DP-51B-5 門口機

二、門口機：DP-53B-10


規格：

1. 電源使用：DC-12V、AC-24V，由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 22mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 281mm × 寬 194mm × 高 42mm。

5. 包裝：0.1 才，毛重 0.85 公斤。

功能：

1. 呼叫住戶室內機：依樓號直接用單按鈕按，該戶室內機立刻響鈴（啞鈴聲），提起話筒，既可互相通話。
2. 本機型最多可呼叫 10 戶。
3. 本機採用 IC 放大回路，通話聲音清晰大聲。
4. 門口機示意圖：DP-53B-10

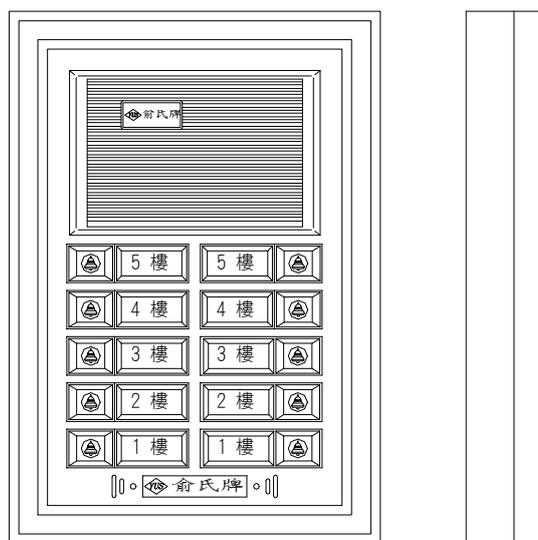

DP-53B-10 門口機


三、門口機：DP-55B-20

規格：

1. 電源使用：DC-12V、AC-24V，由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 22mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 281mm × 寬 194mm × 高 42mm。
5. 包裝：0.1 才，毛重 0.85 公斤。

功能：

1. 呼叫住戶室內機：依樓號直接用單按鈕按，該戶室內機立刻響鈴（啞鈴聲），提起話筒，既可互相通話。
2. 本機型最多可呼叫 20 戶。
3. 本機採用 IC 放大回路，通話聲音清晰大聲。
4. 門口機示意圖：DP-55B-20

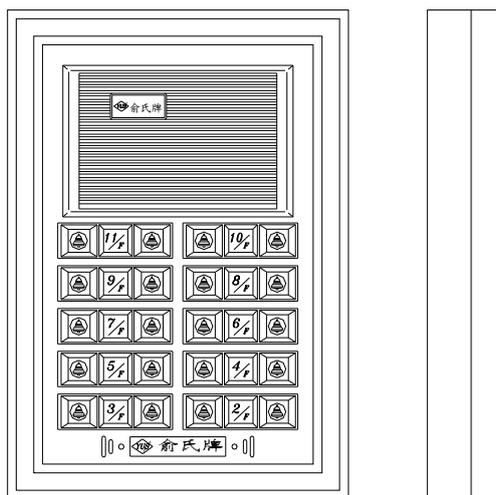

DP-55B-20 門口機


四、門口機：DP-57B-15

規格：

1. 電源使用：DC-12V、AC-24V，由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 22mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 281mm × 寬 194mm × 高 42mm。
5. 包裝：0.1 才，毛重 0.85 公斤。

功能：

1. 呼叫住戶室內機：依樓號直接用單按鈕按，該戶室內機立刻響鈴（啞鈴聲），提起話筒，既可互相通話。
2. 本機型最多可呼叫 15 戶。
3. 本機採用 IC 放大回路，通話聲音清晰大聲。
4. 門口機示意圖：DP-57B-15

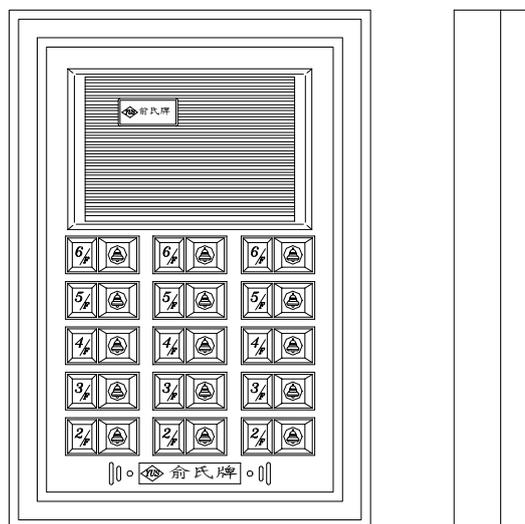

DP-57B-15 門口機


五、鋁製門口機：DP-520A-14

規格：

1. 電源使用：DC-12V、AC-24V，由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 22mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：AL 鋁版。
4. 外觀尺寸：長 384mm × 寬 302mm × 高 46mm。
5. 包裝：0.24 才，毛重 2.5 公斤。

功能：

1. 呼叫住戶室內機：依樓號直接用單按鈕按，該戶室內機立刻響鈴（啞鈴聲），提起話筒，既可互相通話。
2. 本機型最多可呼叫 14 戶。
3. 本機採用 IC 放大回路，通話聲音清晰大聲。
4. 門口機示意圖：DP-520A-14

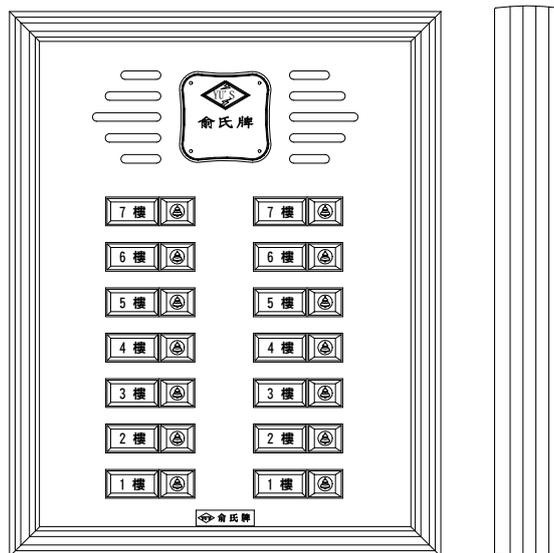

DP-520A-14 鋁製門口機


六、鋁製門口機：DP-63B-10

規格：

1. 電源使用：DC-12V、AC-24V，由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 22mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：AL 鋁版。
4. 外觀尺寸：長 281mm × 寬 194mm × 高 42mm。
5. 包裝：0.1 才，毛重 0.85 公斤。

功能：

1. 呼叫住戶室內機：依樓號直接用單按鈕按，該碼室內機立刻響鈴（啞鈴聲），提起話筒，既可互相通話。
2. 本機型最多可呼叫 10 戶。
3. 本機採用 IC 放大回路，通話聲音清晰大聲。
4. 鋁製門口機示意圖：DP-63-10

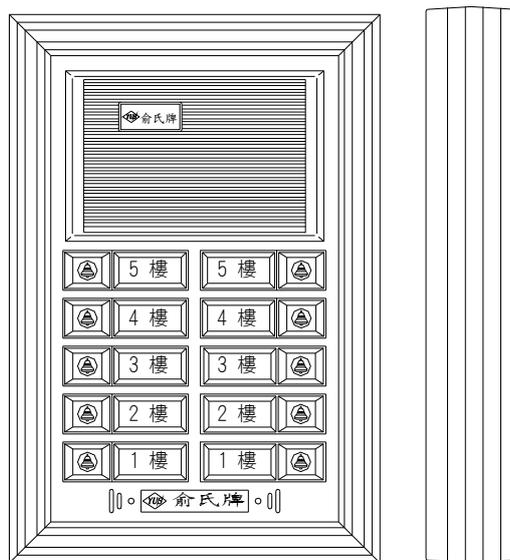

DP-63B-10 鋁製門口機


七、單戶門口機 (埋入式)：DP-41B-1

規格：

1. 電源使用：DC-12V、AC-24V，由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 22mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：AL 鋁版。
4. 外觀尺寸：長 190mm × 寬 130mm × 高 32mm。
5. 包裝：0.04 才，毛重 0.55 公斤。

功能：

1. 呼叫住戶室內機：直接用單按鈕按，該室內機立刻響鈴（啞鈴聲），提起話筒，既可互相通話。
2. 本機為單戶型門口機。
3. 本機採用 IC 放大回路，通話聲音清晰大聲。
4. 本機安裝時須配合 1 號預埋盒使用。
5. 單戶門口機示意圖：DP-41B-1

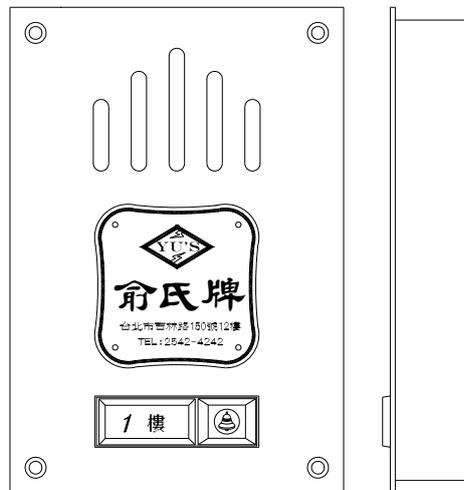

DP-41B-1 門口機


八、單戶門口機：DP-10A

規格：

1. 電源使用：DC-12V、AC-24V，由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 22mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 130mm × 寬 98mm × 高 28.5mm。
5. 包裝：0.02 才，毛重 0.25 公斤。

功能：

1. 呼叫住戶室內機：直接用單按鈕按，該室內機立刻響鈴（啞鈴聲），提起話筒，既可互相通話。
2. 本機為單戶型門口機。
3. 本機採用 IC 放大回路，通話聲音清晰大聲。
4. 單戶門口機示意圖：DP-10A

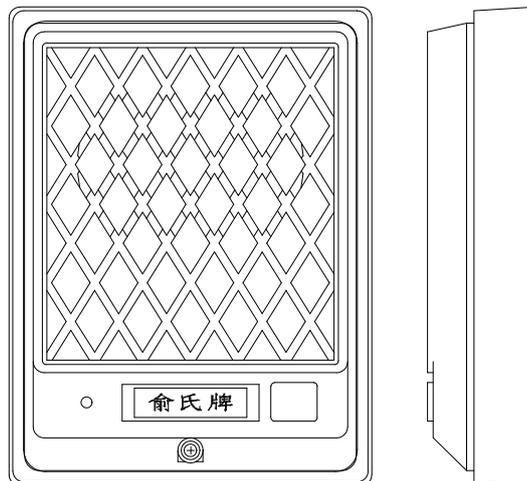

DP-10A 單戶門口機


九、單戶門口機：DP-12A

規格：

1. 電源使用：DC-12V、AC-24V，由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 22mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 130mm ×寬 95mm ×高 36mm。
5. 包裝：0.1 才，毛重 0.23 公斤。

功能：

1. 呼叫住戶室內機：直接用單按鈕按，該室內機立刻響鈴（啞鈴聲），提起話筒，既可互相通話。
2. 本機為單戶型門口機。
3. 本機採用 IC 放大回路，通話聲音清晰大聲。
4. 單戶門口機示意圖：DP-12A

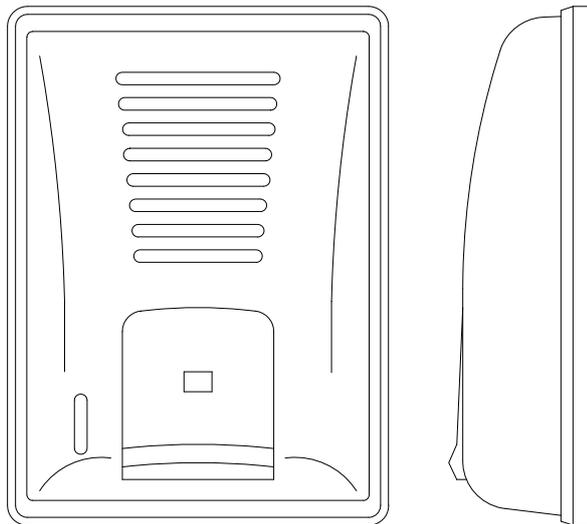

DP-12A 單戶門口機


十、保密型電源供應器：CC-12A

規格：

1. 電源使用：輸入 110V、輸出 DC-12V AC-24V。
2. 八個輸出連接線。
3. 外殼材質：SPCC 鐵板。
4. 外觀尺寸：長 156mm ×寬 95mm ×高 57mm。
5. 包裝：0.05 才，毛重 2.3 公斤。

功能：

1. 黑色連接線：提供一組接地負電壓，可供電鎖及門口機、室內機電源使用。
2. 紅色連接線：提供一組 DC-12V 正電壓，可供門口機及室內機通話電源使用。
3. 紫色連接線：供連接至門口機 L2，串接通話迴路。
4. 綠色連接線：供連接至門口機 L1，並接通話迴路。
5. 黃色連接線：供連接至室內機 14 (Li)，串接通話迴路。
6. 橙色連接線：供連接至室內機 Ai，可共室內機電鈴使用。
7. 白色連接線：供連接至門口機 AD，可共門口機使用。
8. 藍色連接線：供連接至門口機 A，可共門口機及電鎖使用。
9. 下蓋前面設有一個防盜開關，通電時切在上方，關電時切在下方。
10. 下蓋前面設有一個電源指示燈，通電時燈常亮，關電時燈不亮。
11. 保密型電源供應器示意圖：CC-12A

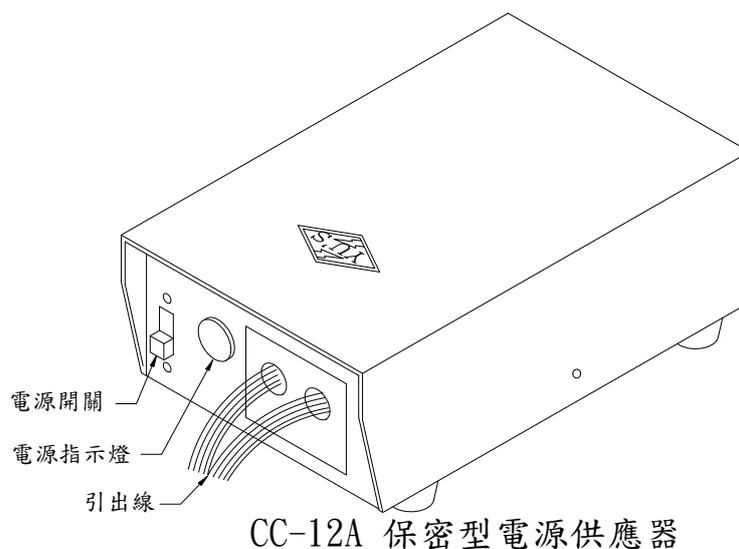

十一、電源供應器：PS-14A

規格：

1. 電源使用：輸入 110V、輸出 DC-12V AC-24V。
2. 一個輸出 MS 插座。(3 條連接線)。
3. 外殼材質：SECC 鍍鋅鋼板。
4. 外觀尺寸：長 137mm × 寬 85mm × 高 54mm。
5. 包裝：0.03 才，毛重 2 公斤。


功能：

1. 黑色連接線：提供一組接地負電壓。
2. 棕色連接線：提供一組 AC-24V 交流電壓，可供門口機按鈕及室內機電鈴使用同時可供

開電鎖電源使用。

3. 紅色連接線：提供一組 DC-12V 正電壓，可供門口機及室內機通話電源使用。

4. 電源供應氣示意圖：PS-14A

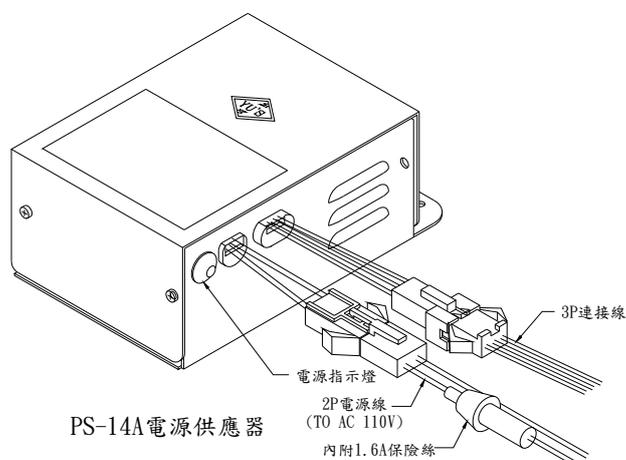


十二、服務台總機 (訂製品): MB-410A

規格：

1. 電源使用：內置一個 PS-14A 電源供應器，輸入 110V、輸出 DC-12V 與 AC-24V。
2. 內附一個 20P 接線座。
3. 外殼材質：SECC 鍍鋅鋼板。
4. 外觀尺寸：長 505mm ×寬 396mm ×高 169mm。
5. 包裝：1.26 才，毛重 14.5 公斤。

功能：

1. 總機呼叫室內機：服務台總機提起聽筒，按下樓牌按鈕，該戶室內機即刻響鈴(啞鈴聲)，室內機提起聽筒即可通話，同時總機面板按鈕上指示燈長亮，通話完畢掛回聽筒，指示燈熄滅，並恢復待機狀態。
 2. 室內機呼叫總機：室內機提起聽筒，按下總機鍵，總機會即刻響鈴(啞鈴聲)，同時總機面板按鈕上指示燈長亮，總機提起聽筒即可通話，通話完畢掛回聽筒，指示燈熄滅，並恢復待機狀態。
- ※ 門口機呼叫總機：平常門口機是不能呼叫總機，如有特別需求可再總機面板上加裝一台室內機，即可呼叫總機，並且互相通話。
3. 總機上分機設有一開鎖按鈕，如總機外大門設有電鎖，可由總機遙控開鎖。
3. 服務台總機 (訂製品): MB-410A

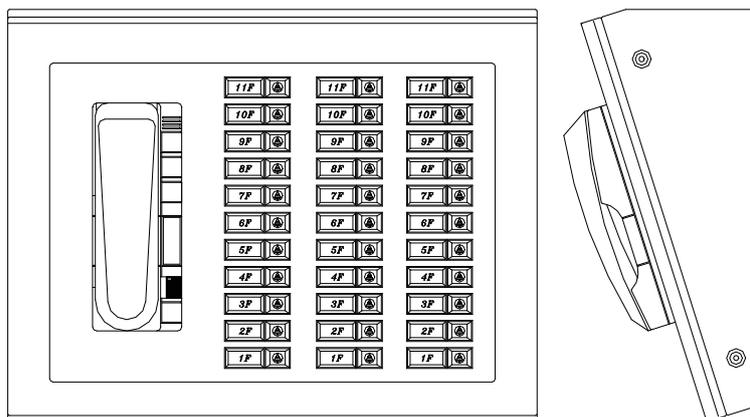

MB-410A 服務台總機(訂製品)

十三、室內機：LT-320B

規格：

1. 電源使用：DC-12V 由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 0 mA，啟動 47mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 200mm ×寬 84mm ×高 80mm。
5. 包裝：0.08 才，毛重 0.58 公斤。

功能：


1. 室內機功能：

- a. 室內機設有開鎖按鈕，可開大門鎖。
- b. 本室內機設有一開鎖指示燈，門開燈亮，門關燈滅。

2. 門口機呼叫室內機：

- a. 依門口機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

3. 室內機示意圖：LT-320B

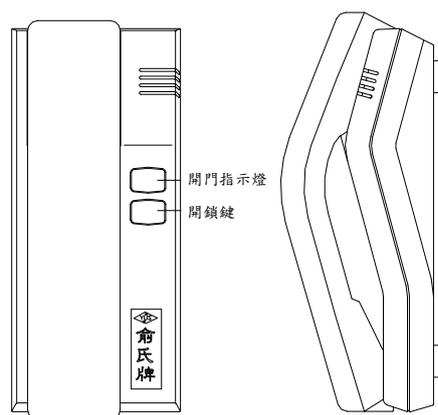

LT-320B 室內機

十四、室內機：LT-330A

規格：

1. 電源使用：DC-12V 由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 0 mA，啟動 47mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 220mm ×寬 82mm ×高 58mm。
5. 包裝：0.06 才，毛重 0.58 公斤。

功能：


1. 室內機功能：

- a. 室內機設有開鎖按鈕，可開大門鎖。
- b. 本室內機設有一開鎖指示燈，門開燈亮，門關燈滅。

2. 門口機呼叫室內機：

- a. 依門口機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

3. 室內機示意圖：LT-330A

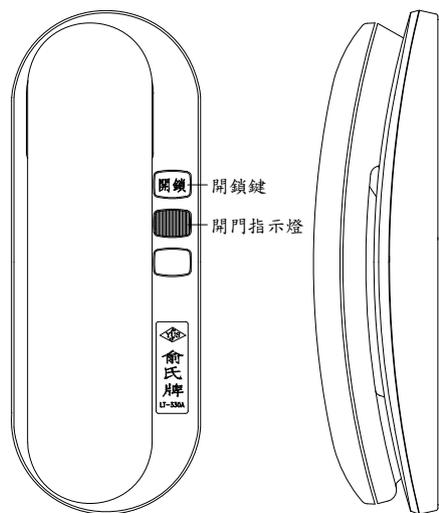

LT-330A 室內機

十五、室內機（兼服務台）：LT-330D

規格：

1. 電源使用：DC-12V 由數位主裝置提供。
2. 耗電量：待機 0 mA，啟動 47mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 220mm ×寬 82mm ×高 58mm。
5. 包裝：0.06 才，毛重 0.58 公斤。

功能：

1. 室內機功能：

- a. 室內機設有開鎖按鈕，可開大門鎖。
- b. 本室內機設有一開鎖指示燈，門開燈亮，門關燈滅。
- c. 本室內機設有總機按鈕，可呼叫總機並相互通話。


2. 門口機呼叫室內機：

- a. 依門口機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

3. 總機機呼叫室內機：

- a. 依總機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

4. 室內機（兼服務台）示意圖：LT-330D

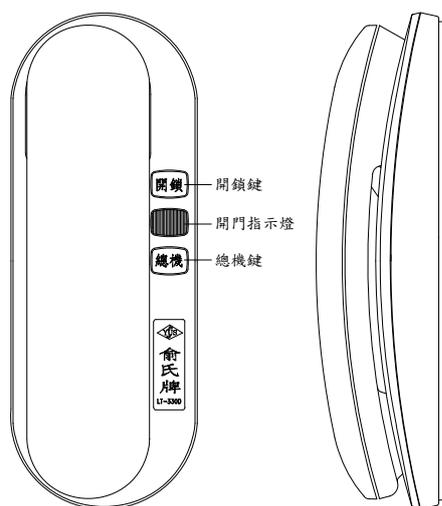

LT-330D 室內機(兼服務台)

十六、室內機：LT-380A

規格：

1. 電源使用：DC-12V 由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 0 mA，啟動 47mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 223mm ×寬 84mm ×高 76mm。
5. 包裝：0.08 才，毛重 0.6 公斤。

功能：


1. 室內機功能：

- a. 室內機設有開鎖按鈕，可開大門鎖。
- b. 本室內機設有一開鎖指示燈，門開燈亮，門關燈滅。

2. 門口機呼叫室內機：

- a. 依門口機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

3. 室內機示意圖：LT-380A

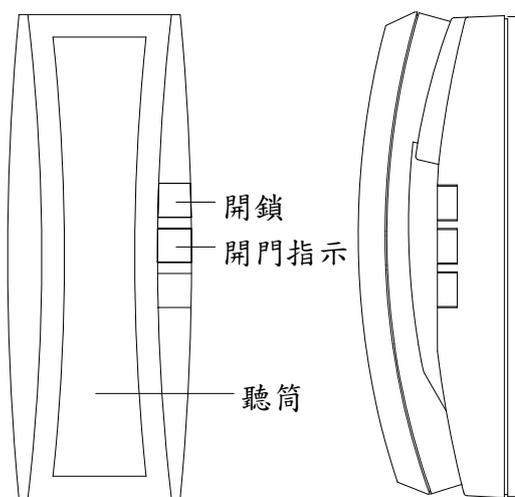

LT-380A 室內機

十七、室內機（兼服務台）：LT-380D

規格：

1. 電源使用：DC-12V 由數位主裝置提供。
2. 耗電量：待機 0 mA，啟動 47mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 223mm ×寬 84mm ×高 76mm。
5. 包裝：0.08 才，毛重 0.6 公斤。

功能：

1. 室內機功能：

- a. 室內機設有開鎖按鈕，可開大門鎖。
- b. 本室內機設有一開鎖指示燈，門開燈亮，門關燈滅。
- c. 本室內機設有總機按鈕，可呼叫總機並相互通話。


2. 門口機呼叫室內機：

- a. 依門口機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

3. 總機機呼叫室內機：

- a. 依總機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

4. 室內機（兼服務台）示意圖：LT-380D

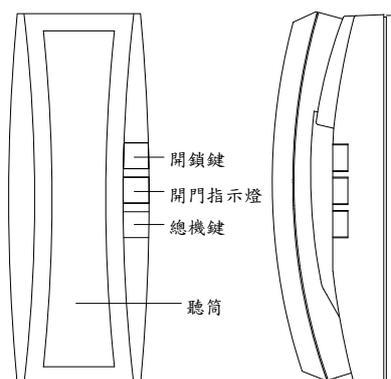

LT-380D 室內機(兼服務台)

十八、室內機：LT-390A

規格：

1. 電源使用：DC-12V 由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 0 mA，啟動 47mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 222mm ×寬 85mm ×高 70mm。
5. 包裝：0.06 才，毛重 0.58 公斤。

功能：


1. 室內機功能：

- a. 室內機設有開鎖按鈕，可開大門鎖。
- b. 本室內機設有一開鎖指示燈，門開燈亮，門關燈滅。

2. 門口機呼叫室內機：

- a. 依門口機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

3. 室內機示意圖：LT-390A

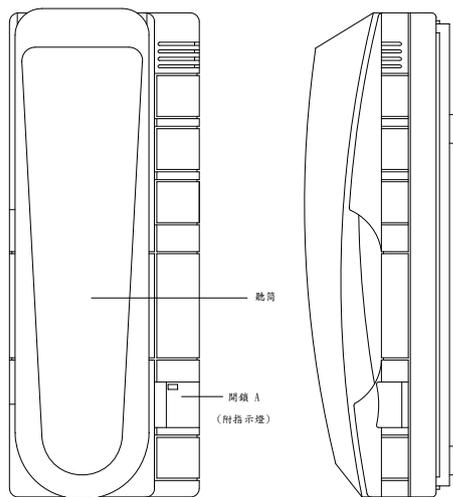

LT-390A 室內機

十九、室內機（兼服務台）：LT-390D

規格：

1. 電源使用：DC-12V 由數位主裝置提供。
2. 耗電量：待機 0 mA，啟動 47mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 222mm ×寬 85mm ×高 70mm。
5. 包裝：0.06 才，毛重 0.58 公斤。

功能：

1. 室內機功能：

- a. 室內機設有開鎖按鈕，可開大門鎖。
- b. 本室內機設有一開鎖指示燈，門開燈亮，門關燈滅。
- c. 本室內機設有總機按鈕，可呼叫總機並相互通話。


2. 門口機呼叫室內機：

- a. 依門口機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

3. 總機機呼叫室內機：

- a. 依總機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

4. 室內機（兼服務台）示意圖：LT-390D

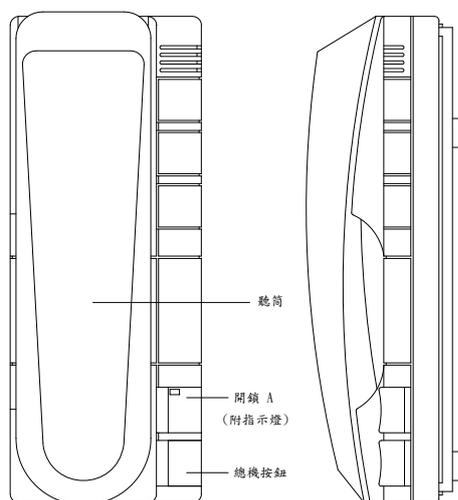

LT-390D 室內機(兼服務台)

二十、(室內兼門口對講)：LT-385A

規格：

1. 電源使用：DC-12V 由電源供應器提供。

2. 耗電量：待機 0 mA，啟動 47mA。

3. 外殼材質：ABS 塑膠。

4. 外觀尺寸：長 223mm ×寬 84mm ×高 76mm。

5. 包裝：0.08 才，毛重 0.6 公斤。

功能：

1. 室內機功能：

a. 室內機設有開鎖按鈕，可開大門鎖。

b. 本室內機設有一開鎖指示燈，門開燈亮，門關燈滅。


2. 室內機呼叫室內機：

a. 本室內機設有六個內線呼叫按鈕，內線呼叫時，提起話筒亦可通話。

3. 門口機呼叫室內機：

a. 依門口機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

4. (室內兼門口對講) 示意圖：LT-385A

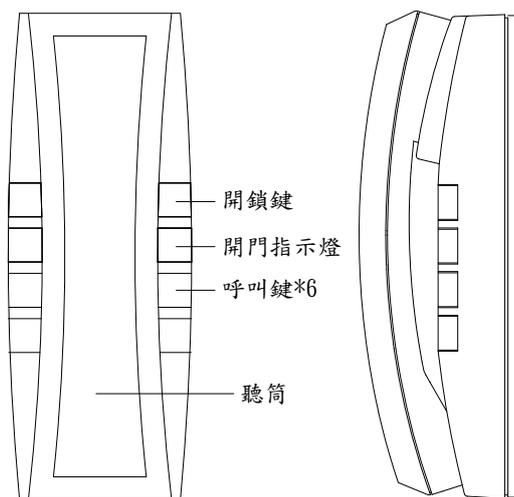

LT-385A 室內機(室內兼門口對講)

二十一、(室內兼門口對講)：LT-395A

規格：

1. 電源使用：DC-12V 由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 0 mA，啟動 47mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 222mm ×寬 85mm ×高 70mm。
5. 包裝：0.06 才，毛重 0.58 公斤。

功能：

1. 室內機功能：

- a. 室內機設有開鎖按鈕，可開大門鎖。
- b. 本室內機設有一開鎖指示燈，門開燈亮，門關燈滅。


2. 室內機呼叫室內機：

- a. 本室內機設有 11 個內線呼叫按鈕，內線呼叫時，提起話筒亦可通話。

3. 門口機呼叫室內機：

- a. 依門口機樓牌按鈕，直接按樓號鍵，該戶室內機立刻響鈴，提起話筒，既可互相通話。

4. (室內兼門口對講) 示意圖：LT-395A

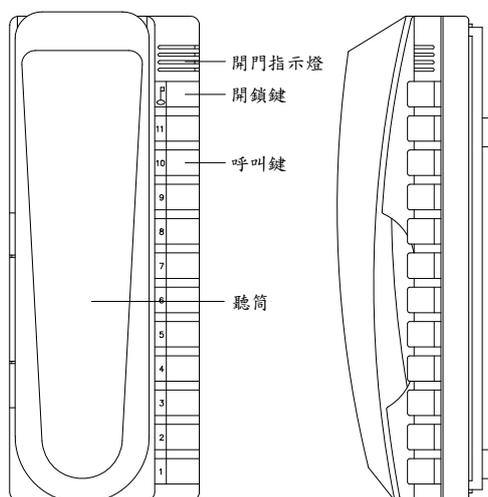

LT-395A 室內機(室內兼門口對講)