



## 俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓

TEL : (02)2542-4242 FAX : (02)2542-4245

[http : //www.yus.com.tw](http://www.yus.com.tw)

e-mail : [yusphone@ms24.hinet.net](mailto:yusphone@ms24.hinet.net)



## YUS180 系統

YUS180-DVC6 彩色攝影玄關機

## 使用說明



本機榮獲經濟部智慧財產局核准專利設計第 D155820 號


謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

## YUS180-DVC6 彩色攝影玄關機 使用說明

### 外觀功能示意圖

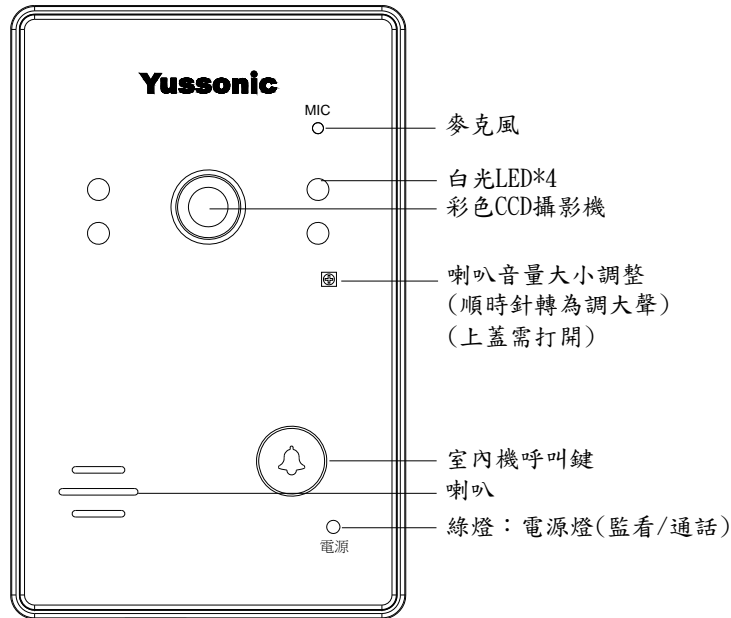

## 使用說明

### 1 呼叫

1.1 當本機呼叫住戶時，觸摸**呼叫鍵**後，室內機呼叫燈點亮，並有叮咚三聲提示音。3秒內室內機應響鈴，室內機取聽筒後(免持聽筒機型按**通話鍵**)，本機停止提示音，並可與室內機雙向通話。同時，本機白光LED燈開亮，室內機螢幕能清晰顯示本機訪客的影像。

1.2 當呼叫後，若30秒內室內機未回應，則本機自動恢復常態。

### 2 由室內機的開鎖

本機與室內機通話時，室內機按**開鎖2**鍵後，可開啟該門電鎖。

### 3 防拆報警

本機處於常態時，可防宵小盜取本機，並同時本機報警發出(嗶嗶)的報警聲。

### 4 白光輔助光源

當本機於黑暗環境中，住戶監看影像時，可看清訪客。(本機設有白光LED四顆)

### 5 規格

- 5.1 工作電壓：本機電源由室內機(R11)提供，其他機型須另加電源 DC12V
- 5.2 耗電量：待機 0mA，啟動 250 mA
- 5.3 外觀尺寸：140mm × 90mm × 15mm(嵌入 26mm)
- 5.4 預埋盒：嵌入式機種需要預埋單聯預埋盒

### 平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。  
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。